



VSH SudoPress Cuivre raccord union fileté FM 18xR3/4"

Le VSH SudoPress SP4331GV est un raccord union avec une emboîture femelle à sertir et une extrémité fileté. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

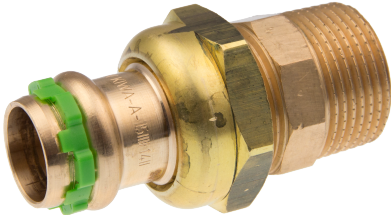

6672523

Type SP4331GV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Bronze	Diamètre extérieur connexion 1	18 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	CuSn5Zn5Pb2	épaisseur paroi, connexion 1	1,4 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	26,9 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur	70 Millimetre
Matériau connexion 2	Laiton	Longueur connexion 1	37 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Longueur utile connexion 1	15 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur connexion 2	33 Millimetre
Forme	Droit	Température medium maximum (continue)	110 degré Celsius
Exécution	En 3 parties	Dimension clé pivotante	32 Millimetre
Reducing	Yes	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Excentrique	No	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	Yes		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 15		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	V		
diamètre intérieur connection 2	¾" (20)		
Raccordement 2	Filetage mâle conique gaz (BSPT)		
code de contour	V		
Main colour fitting	Bronze		
Bride tournante	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	Yes		
Haute résistance à la traction	Yes		
QA Gastec	No		
avec emballage	Yes		
Certifié KIWA	Yes		
Limité	No		

With connection indicator	Yes
Avec vidange	No
Avec dégazeur	No
Etiquette VdS	No
Etiquette FM	No
Etiquette LPCB	No
Etiquette ULC	No
Etiquette UL	No
VdS quality mark	No
DVGW quality mark for gas	No
DVGW quality mark for water	Yes
Certified according to NF 545	No
KIWA certified	Yes
Gastec QA mark	No
KOMO certified	No