

Crometta E
Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **27281000**



Description

Caractéristiques


- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- dimension douchette, douche de tête : 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- surface du disque de jet: chromé
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit de la douchette à 3 bars: 7,6 l/min
- débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 7,6 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1,3 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche, douche de tête : 350 mm
- thermostatique Ecostat 1001CL
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1201 mm
- E1/1, C1, A2, U3
- 2 fonctions
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
- ACS 23 ACC NY 191, valide jusqu'au 24.04.2028
- NF077_375-M1
- FDES_20221031254_Colonnes_de_douche

Détails de l'article

EAN


4011097775890

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité






-
- The graph shows the relationship between pressure and flow rate for a pump. The y-axis represents pressure in MPa (0.00 to 0.60) and bar (0.0 to 6.0). The bottom x-axis represents flow rate Q in l/min (0 to 30) and l/sec (0.0 to 0.5). A horizontal line is drawn at 0.3 MPa (3 bar). A vertical dashed line is drawn at $Q = 0.1$ l/sec. The intersection of the curve and the horizontal line is marked with a dot. Two circles are drawn on the curve: circle 1 is at $Q = 0.2$ l/sec, $P = 0.5$ MPa; circle 2 is at $Q = 0.1$ l/sec, $P = 0.5$ MPa.



Exemple de montage

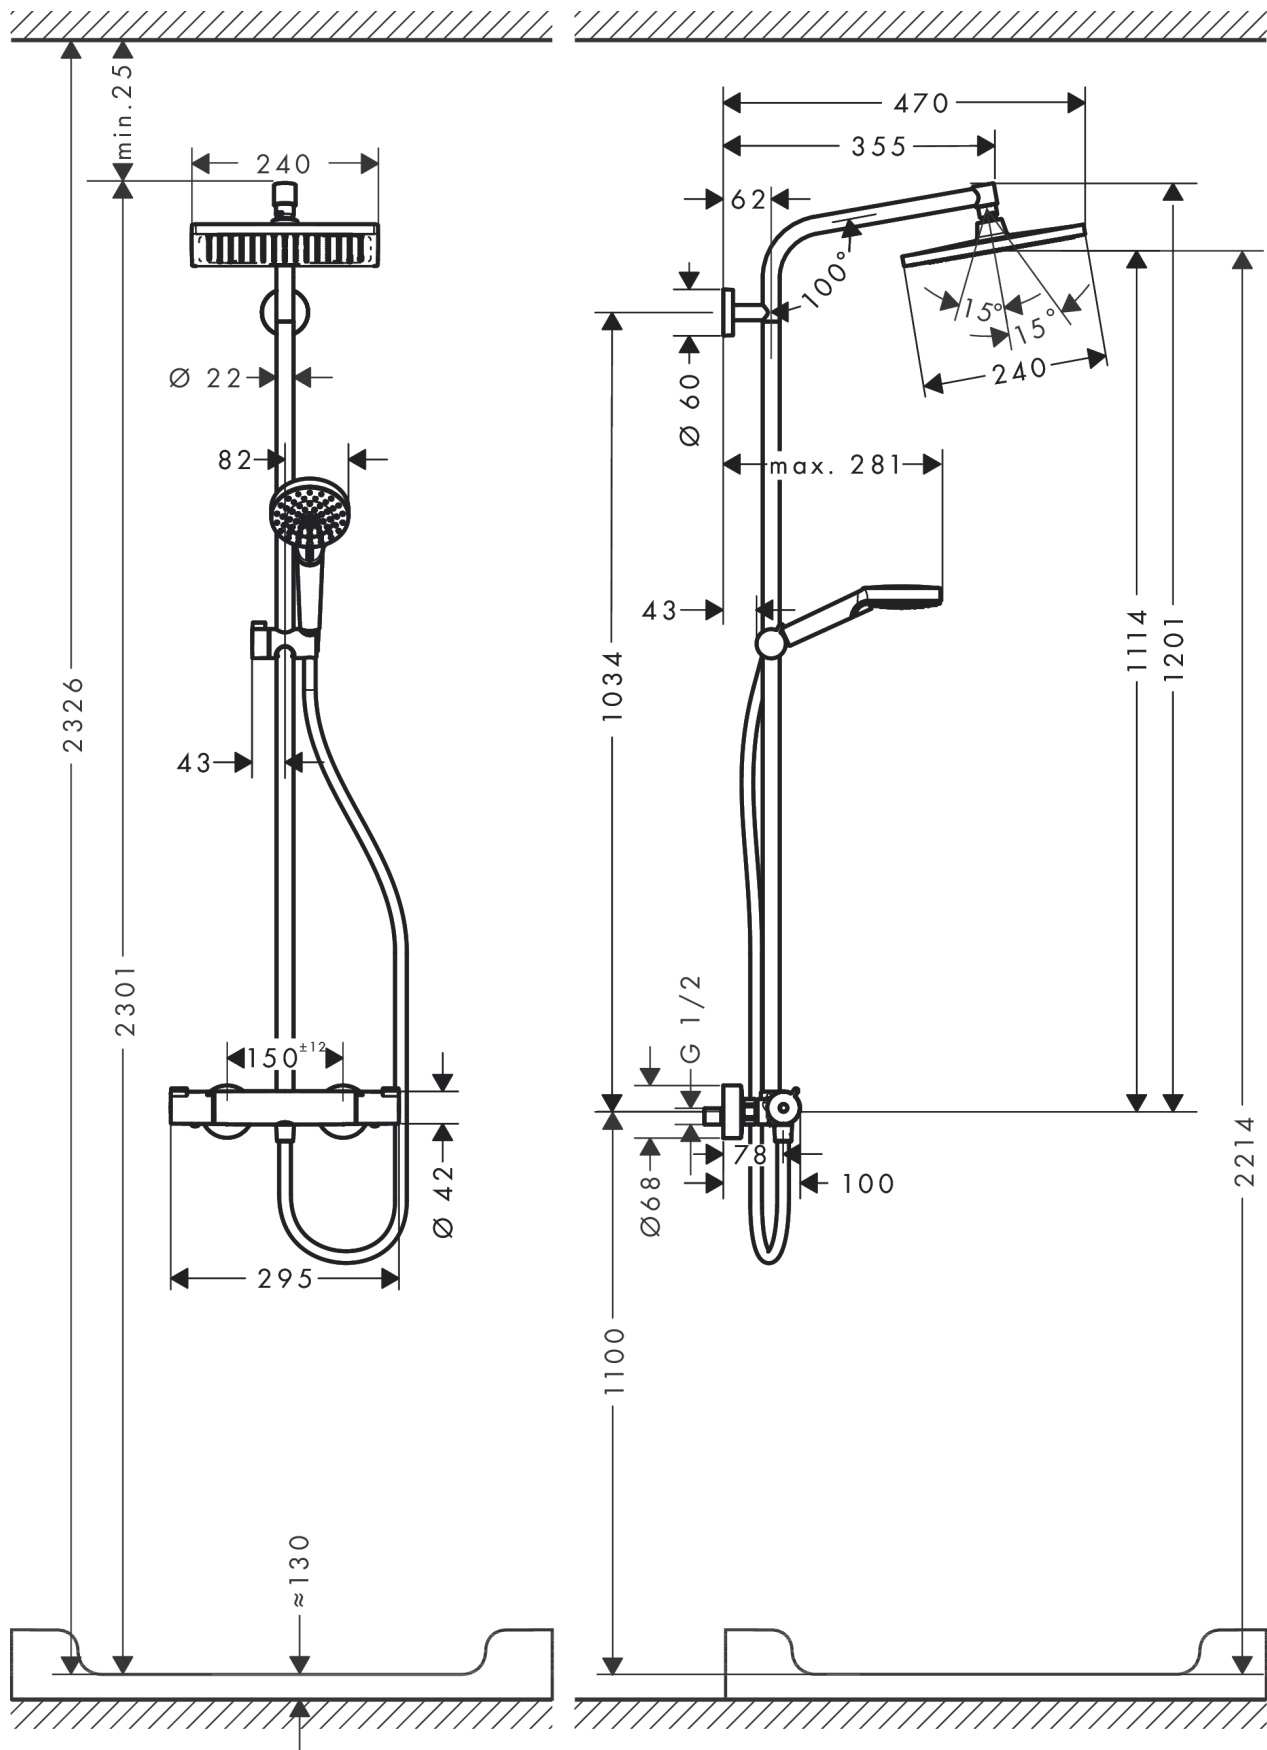

Crometta E


Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **27281000**



Vue éclatée

Année de construction: >12/20

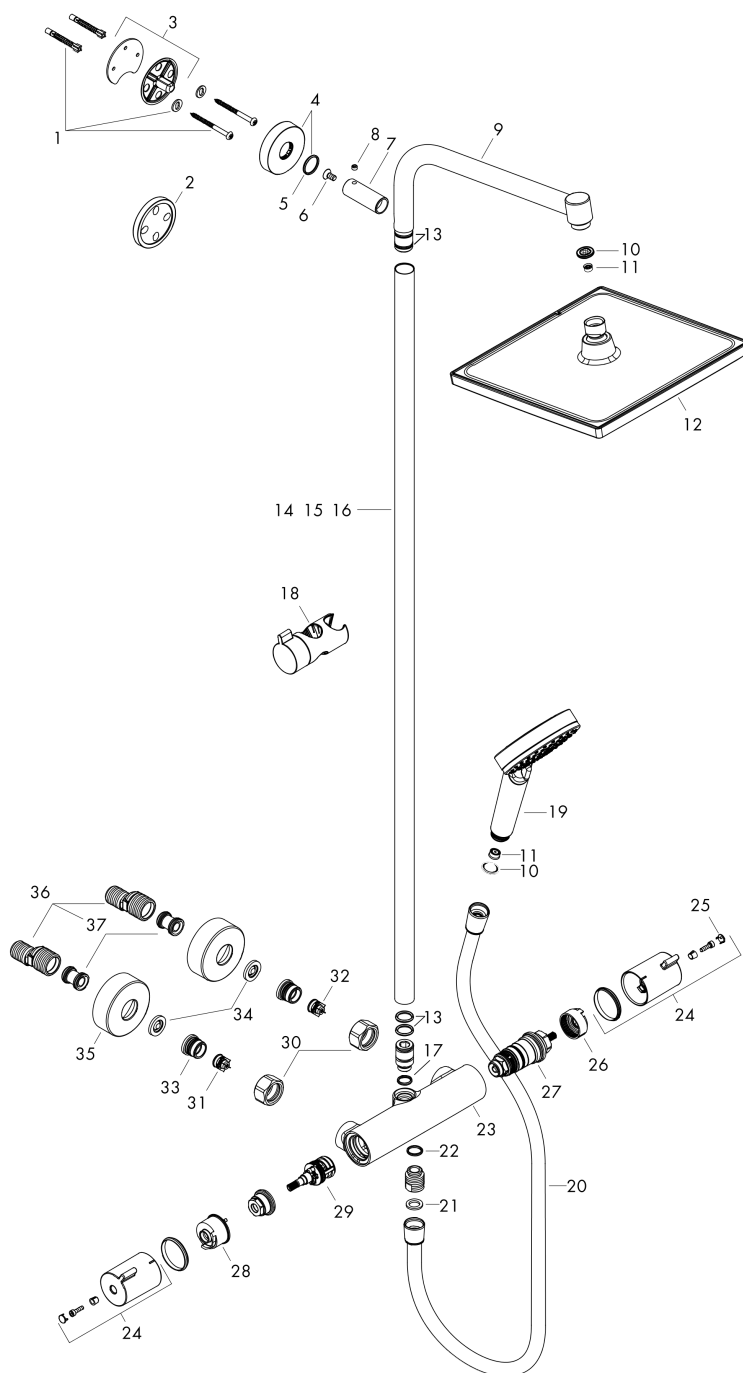

Crometta E
Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **27281000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: >12/20

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	set de fixation	96179000	-	1
2	cale de compensation 7 mm	95239000	-	1
3	bride pour bras de douche	95688000	-	1
4	rosace Ø 60mm	95692000	-	1
5	joint torique 20x2,5	92602000	-	1
6	vis	92137000	-	1
7	douille	92166000	-	1
8	vis M6x5	98447000	-	1
9	bras de douche	93072000	-	1
10	filtre	94246000	-	1
11	limiteur de débit (9 l/min)	95659000	-	1
12	pomme de douche	26727000	-	1
13	joint torique 15x2,5	98131000	-	1
14	tube 1000 mm	96743000	-	1
15	tube 1200 mm	95665000	-	1
16	tube 1450 mm	96770000	-	1
17	joint torique 12x2,25	98382000	-	1
18	curseur complet	92366000	-	1
19	douchette	26332400	-	1
20	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
21	joint	98058000	-	1
22	joint torique 14x2	98129000	-	1
23	Thermostatique	93352000	-	1
24	poignée	92836000	-	1
25	cache	95433000	-	1
26	bague de butée pour cartouche thermostatique	95041000	-	1
27	cartouche thermostatique	94282000	-	1
28	bague de butée pour mécanisme d'arrêt	98674000	-	1
29	mécanisme inverseur/arrêt	96509000	-	1
30	set des écrou à six pans	96157000	-	1
31	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
32	clapet anti-retour	96737000	-	1
33	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
34	filtre	96922000	-	1
35	rosace Ø 68 mm	96467000	-	1
36	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
37	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1