

PATÈRE POUR RACCORDEMENT AVEC TUBE MULTICOUCHE GIACOMINI 16x2 MM



Domaine d'application

Patère prévue pour le raccordement de robinetterie chauffage ou sanitaire en 1/2" associée aux tubes multicouche 16x2mm

Versions et codes

REFERENCE	ENTRAXE	DIAMETRE DU TUBE
RM578GY003	Mono	16x2
RM578GY002	50 mm	16x2
RM578GY001	150 mm	16x2


Description technique

- Raccord à sertir sous avis technique : 14/14-2010
- Profil de la mâchoire type TH - H - U




Platine


- Epaisseur de la platine :

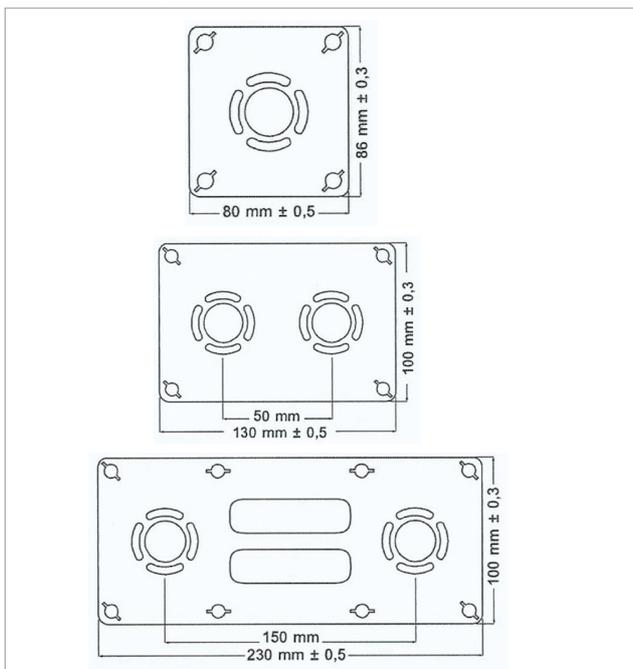

Installation et montage



Percer deux trous de 63 mm de diamètre dans la cloison de plâtre à l'aide d'une scie cloche.




Sortir les tubes Multicouche et ajuster leur longueur à l'aide d'une pince coupe-tube de façon à pouvoir utiliser la pince à sertir.



Équiper les tubes Multicouche avec les patères d'encastrement en utilisant la pince à sertir.

(Profil mâchoire Type TH, H ou U)



Fixer les patères d'encastrement sur la platine sans serrer (vis fournies).

Ne jamais plier les canalisations en Multicouche.



Présenter la platine horizontalement puis percer les huit trous de fixation dans la cloison en veillant à ne pas percer les tubes.



Fixer la platine à l'aide des vis et chevilles fournies.

Retirer les vis lorsque les chevilles sont expansées.




Serrer de façon définitive les vis de fixation des coudes sur la platine.



La platine, par son épaisseur réduite, sera facilement noyée dans le ciment colle, utilisé pour la pose des faïences.

**PATÈRE POUR RACCORDEMENT
AVEC TUBE MULTICOUCHE GIACOMINI
16x2 MM**

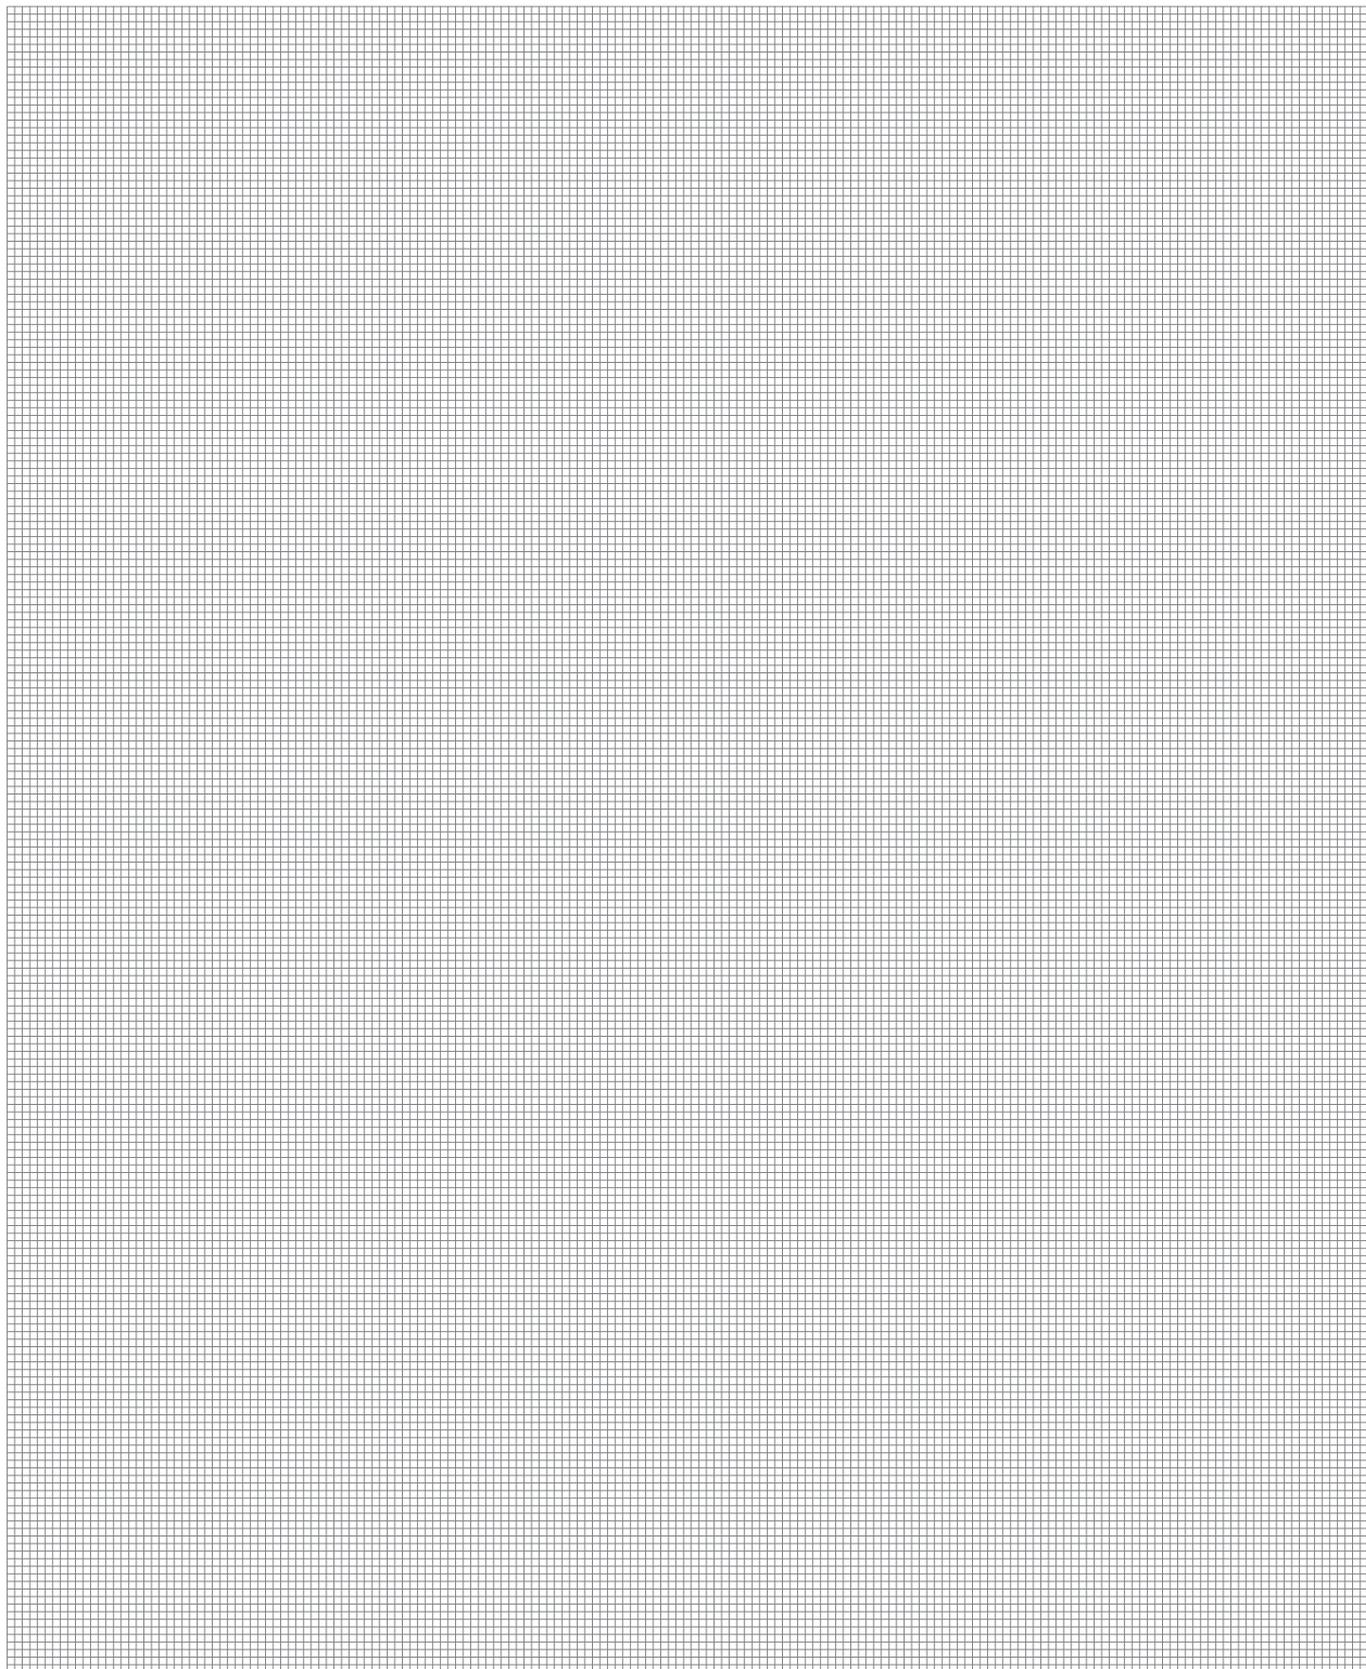

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29