


Fiche technique | Numéro d'article: 221-613


Borne de raccordement COMPACT; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm²; 3 conducteurs; avec leviers; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85)

www.wago.com/221-613

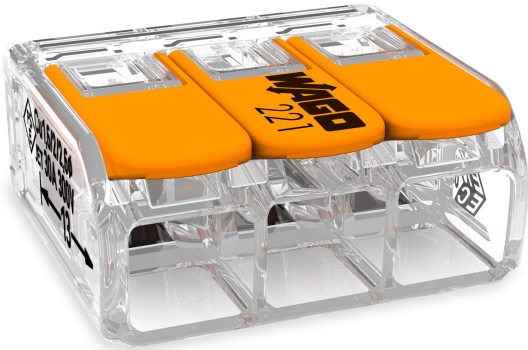

RoHS
Compliant

BOMcheck.net



Description du produit :

Remarque de sécurité 1:
dans des réseaux mis à la terre

Données

Données électriques

Classement selon IEC/EN 60664-1

Tension de référence (II / 2)	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant	41 A

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Levier de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Section nominale :	6 mm²
Conducteur rigide	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
conducteurs semi-rigides	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Conducteur souple	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Longueur de dénudage	12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 inch
Nombre total des points de serrage	3
Nombre total des potentiels	1
Type de câblage	Câblage latéral
Leiterquerschnitte eindrätig	0.5 mm²

Données géométriques

Largeur	22,9 mm / 0.902 inch
Hauteur	10,1 mm / 0.398 inch
Profondeur	21,1 mm / 0.831 inch

Données du matériau

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Poids	4.014 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	85 °C
Continuous operating temperature	105 °C
T-Marquage selon EN 60998	T85

Données commerciales

Pays d'origine	DE
----------------	----

GTIN

4055143715416

Autorisations / certificats

Autres approbations

Logo	Approbation	Additional Approval Text	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60998	18-HG1755093-PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T
	LR Lloyds Register	EN 60998	04/20013 (E8)

UL-Approvals

Logo	Approbation	Additional Approval Text	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 467	E201573
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654

Produits correspondants

Mounting adapter

N° art.: 221-510

Adaptateur de fixation; Série 221 - 6 mm²; pour montage sur rail 35/montage par viswww.wago.com/221-510

Téléchargements

Documentation

Additional Information

Technical explanations

3 avr. 2019

pdf
2,1 MB

Téléchargement



CAD/CAE - Smart Data

CAD data

3D Download 221-613

URL

Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20

E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.